

DLA DZIECKA

Drewniane wysokie łóżko w pokoju dziecięcym można zmienić w zamek. Stanie się on ulubionym miejscem nie tylko do spania, lecz także do zabawy.



Wieża

W dolnej części wieży – za drzwiami – można schować zabawki. W górnej części z tyłu wieży na dwóch odkrytych półkach zmieszczą się książki, pudełka i inne potrzebne przedmioty.



Opuszczana brama

Każdy zamek musi ją mieć. Bramę wykonano z rolety okiennej, na której namalowano farbą akrylową deski i pręty oraz przyklejono herb rycerski.





Łóżko-zamek

Większość dzieci niechętnie kładzie się spać. Chyba że łóżko kojarzy się z wyśmienitą zabawą, np. w dzielnych rycerzy, ratujących królową uwięzioną w zamkowej wieży. Efektowny zamek zbudujemy, wykorzystując wysokie łóżko „Kura” z Ikei (z miejscem do spania na wysokości ok. 100 cm). Obudowujemy je płytami MDF, dostawiamy wieżę i malujemy farbą w piaskowym kolorze. Na wykonanie zamku wystarczy dwa popołudnia.

Budujemy zamek

Do obudowy łóżka potrzebujemy czterech elementów z płyty MDF: frontowej ścianki z bramą, długiego pasa z blankami nad nią, krótszej ścianki z blankami oraz wąskiej ścianki

obok drabiny. Wieżę wysokości ok. 190 cm również budujemy z płyty MDF. W dolnej części, z przodu, ma ona szafkę zamykaną drzwiczkami, a w górnej, z tyłu – dwie półki.

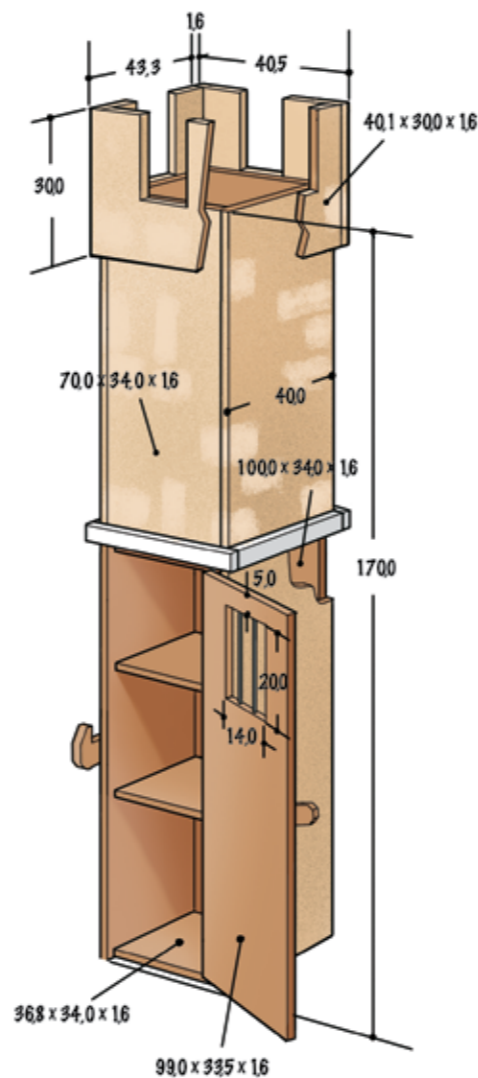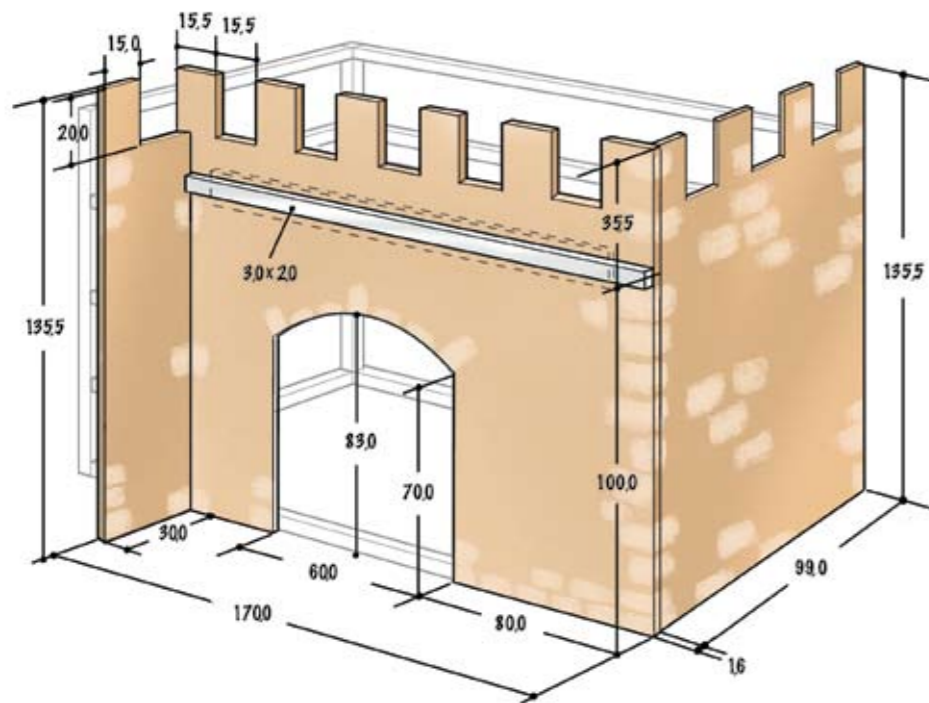

To będzie potrzebne



Dziecięce łóżko „Kura” z Ikei ma 116 cm wysokości, 99 cm szerokości i 209 cm długości. Powierzchnia do leżenia ma wymiary 90 x 200 cm. Bez materaca kosztuje 499 zł.

Płyty MDF kupujemy w markecie budowlanym: bez przycięcia na miarę kosztują ok. 40 zł/m². Do tego należy doliczyć koszty farb oraz pędzli.



1. Opuszczaną bramę robimy ze zwykłej białej rolety. Wystarczy namalować na niej wzór przypominający metalową kratę lub konstrukcję z desek i prętów. Rysunek słoików drewna wykonujemy za pomocą narzędzia do mazerowania (zdjęcie obok). Całość wykańczamy, naklejając herb rycerski, np. kolorową kopię oryginału z książki o heraldyce.

2. Wieżę budujemy ze sklejonych na styk elementów z płyty MDF. Połączenie ścianek pod kątem prostym ułatwi prostokątny kawałek płyty wiórowej, który mocujemy ścisikiem do jednego z elementów.

3. Takie same płytki przydadzą się również podczas przyklejania półek. Wówczas pomocnicze płytki przykładamy do ścianek. Gotową wieżę dostawiamy do krótszego boku łóżka, wysuwając ją o 30 cm w stosunku do frontu zamku (szerokość ścianki przy drabince).

W przyciętych na wymiar płytach MDF przeznaczonych do obudowy łóżka wycinamy blanki o wymiarach 15,5 x 20 cm (w ścianie przy drabinie – 15 x 20 cm). W przedniej ścianie wycinamy bramę (z łukowym nadprożem) szerokości 60 cm i wysokości po bokach 70 cm i w środku 83 cm. Płyty malujemy farbą i przykręcamy do konstrukcji łóżka wkrętami. Łby wkrętów do drewna zamalowujemy farbą, trzymając pędzel prostopadle do wkrętów. Na styku ścianki z bramą i długiego pasa z blankami mocujemy jasno-

brązową listwę sosnową lub pas z płyty MDF o przekroju 2 x 3 cm. Zastłania ona połączenie płyt i oddziela dolną część zamku od górnej. Takie same listwy przyklejamy na tej samej wysokości także do ścianek wieży. Jeśli mamy możliwość transportu płyty o wymiarach 140 x 170 cm, przednią ściankę z bramą i blankami możemy wykonać w całości. Listwa będzie wtedy jedynie ozdobą.

Koszty materiałów do obudowy łóżka: płyty MDF – ok. 300 zł, farba – ok. 80 zł, roleta – ok. 50 zł.



Ciemnica czy spichlerz?

Gruby rygiel wykonany z płyty MDF umożliwi bezpieczne zamykanie drzwi do wieży, które sprawiają wrażenie masywnych. Wewnątrz można uwięzić niebezpieczne smoki lub ukryć skarby – a w razie potrzeby również zabawki. Drzwiczki do wieży wykonujemy z płyty MDF.

Po wycięciu okienka o wymiarach 14 x 20 cm malujemy na nich pionowe deski za pomocą narzędzia do mazerowania. Pręty kraty przycinamy na wysokość okienka, np. z cienkich okrągłych listewek, lub wycinamy z płyty MDF i wklejamy w okienko.

Kamienie i blanki

Imitację kamieni na murach zamku najłatwiej wykonać, odciskając na powierzchni pomalowanych płyt prostokątną gąbkę zanurzoną w ciemniejszej farbie. Na ścianach narożnika pokoju, w którym jest ustawione łóżko, można namalować dodatkowe blanki.



DLA DZIECKA

Łóżko-piętрус




Łóżko „Kura” (dostępne w Ikei) można zmienić także w czerwony, londyński piętрус. By uprościć konstrukcję autobusu, zrezygnowaliśmy z charakterystycznego nawisu nad kabiną kierowcy. Zarówno zamek rycerski (opisany na poprzednich stronach), jak i autobus, wykonaliśmy z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym. Gdy po kilku latach minie zainteresowanie zamkiem lub autobusem, wystarczy zdemontować płyty.

Koszty materiałów do wykonania autobusu: płyta MDF ok. 160 zł, farby ok. 60 zł, minikomody 99,98 zł, kosze 79,96 zł, filc ok. 40 zł, a więc w sumie ok. 440 zł plus kilka wkrętów.



A

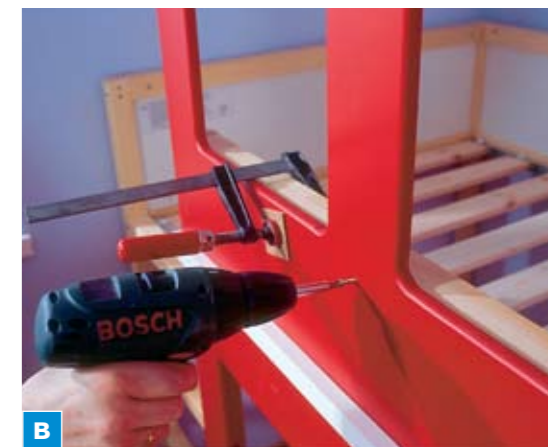

B




C

A. Maskę autobusu wykonujemy z płyt MDF, sklejkając je na styk. Wewnątrz maski, na półkach można ustawić np. wiklinowe kosze na zabawki (Branäs z Ikei, 23 x 25 x 15 cm, 19,99 zł/szt.). Błotniki to polakierowane na czerwono minikomody (Mackis z Ikei, 34 x 17 x 27 cm, 49,99 zł/szt.), a lampy – plastikowe kółka polakierowane na srebrny kolor.

B. Ścianki autobusu wycięte z płyt MDF przykręcamy do ramy łóżka wkrętami do drewna.

C. Listwa pomalowana na biało zakrywa połączenie elementów ścianek.

Fot. Christian Bordes, ilustracje Tillman Straszburger, stylizacja Ursi Nüttgens

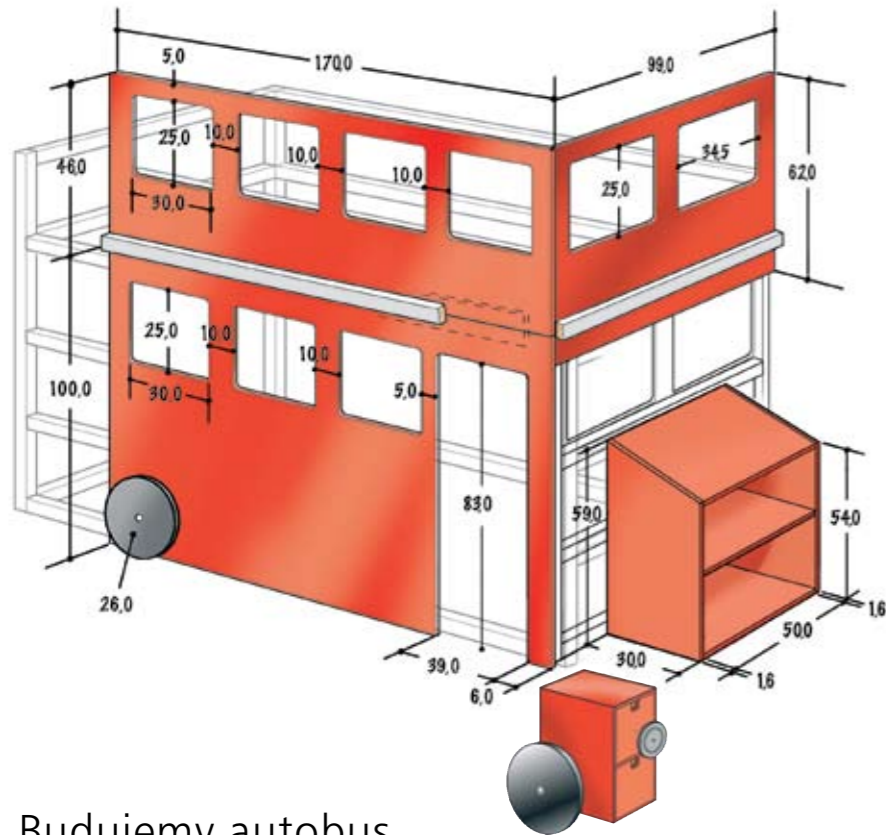


Ścianki autobusu budujemy z dwóch kawałków płyty MDF. Łatwiej je przywieźć, a potem wycinać w nich otwory i malować. Koła autobusu średnicy 26 cm wycinamy z płyty MDF, malujemy czarną farbą i przykręcamy: tylne do ścianki, a przednie do komody. Światła to małe kółka z płyty MDF pomalowane na srebrny kolor, które przykręcamy do górnych szufladek komód.



Co to jest?

Cięcie filcu


Filc, ze względu na włóknistą strukturę, można ciąć nożyczkami lub nożem krążkowym z okrągłym

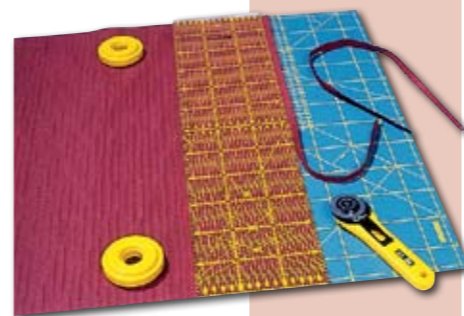

ostrzem (nóż z wysuwającym ostrzem nie sprawdzi się, ponieważ podczas cięcia deformuje filc). Nożem krążkowym zwykle tniesz tkaniny i papier. W trakcie cięcia tym narzędziem nacisk wywieramy z góry, dzięki czemu filc lub inny materiał nie jest ciągnięty lub przesuwany, a krawędź cięcia jest równa. Jeśli mamy zamiar częściej ciąć tkaniny lub papier, warto kupić odporną na uszkodzenie podkładkę (zdjęcie u góry). Można na niej wykonywać dokładne cięcia bez obawy, że ostrze szybko się stępi lub zakleszczy.

Budujemy autobus

1. Na przyciętych na wymiar płytach MDF rysujemy kontury otworów – okien i drzwi. Ich wycinanie rozpoczynamy od narożników: wiercimy w nich otwory wiertłem cylindrycznym średnicy 35 mm. Ułatwi to wycięcie okien z zaokrąglonymi narożnikami – teraz wystarczy tylko wyciąć boki za pomocą wyrzynarki.
2. Do płyty dodatkowo można przymocować ściskami listwę, która posłuży za prowadnicę. Ustawia się ją tak, by brzeszczot wyrzynarki poruszał się po wcześniej wyznaczonej linii. Można to zrobić w następujący sposób: brzeszczot wyrzynarki wkładamy w prawy skrajny otwór nawiercony w rogu okna, tak blisko wyznaczonej linii, jak to tylko możliwe. Listwę unieruchamiamy najpierw tylko z prawej strony za pomocą ścisku śrubowego. Następnie brzeszczot piły wkładamy do lewego skrajnego otworu w rogu okna i również tu mocujemy listwę. Dzięki temu cięcie wykonamy idealnie równo.
3. Tak samo wykonujemy cięcia pionowe.
4. Krawędzie okien zaokrąglamy za pomocą frezarki górnoprzecionowej, do której podłączamy odkurzacz – podczas pracy frezarką powstaje dużo pyłu.
5. Drzwi wykonujemy z filcu. Przycięty kawałek – nieco większy od wymiarów drzwi – malujemy na czerwono farbą do tkanin. Gdy farba wyschnie, kontury szyb w drzwiach wyznaczamy papierową taśmą klejącą i malujemy na białe. Po wyschnięciu filc tnijemy w pasy (wysokości otworu) i mocujemy od wewnątrz, np. zszywkami.

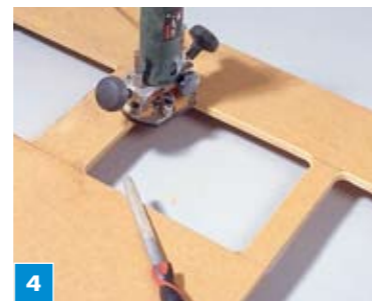

JEDYNY MAJSTER, KTÓREMU MOŻNA ZAUFAĆ

NARZĘDZIA I AKCESORIA

- ◆ jakie narzędzia będą dla nas najlepsze
- ◆ kryteria wyboru elektronarzędzi
- ◆ jak używać narzędzi

URZĄDZANIE I DEKOROWANIE

- ◆ jak efektownie urządzić wnętrze
- ◆ dobór materiałów, okuć i narzędzi
- ◆ jak krok po kroku zbudować meble

REMONT I MODERNIZACJA

- ◆ jak zaplanować remont
- ◆ jak wykonać prace wykończeniowe
- ◆ materiały i preparaty remontowe

DOM I OTOCZENIE

- ◆ jak zbudować altankę i ogrodowe ścieżki
- ◆ jak wybrać najlepszą kosiarkę
- ◆ jak urządzić placyk zabaw dla dzieci



Szukaj w kioskach pod koniec każdego miesiąca



archiwum, informacje, najciekawsze artykuły w plikach pdf za darmo na www.diy-majster.pl